

Metal Fabric


ตาข่าย สแตนเลส

BLISS
metal
beyond limits

SOFT SERIES แบบนิ่ม


หมายเหตุ : ทุกแบบสามารถทำสีตามต้องการได้

A. BMT-14075 (7 kg. / sqm.)

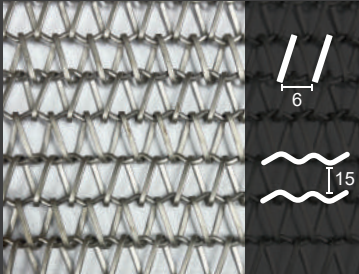

แนวตั้ง
ระยะห่าง 6 mm.
ขนาดเส้น
• เส้นแบน 0.75 x 14 mm.
• เส้นกลม 1.5 mm.
Open area 50 %

B. BMT-AG1006N (1.5 kg. / sqm.)

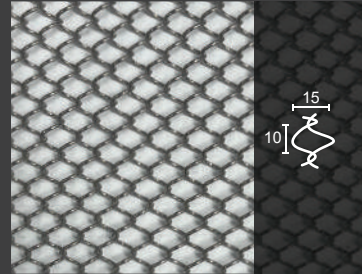

แนวตั้ง
ระยะห่าง 10 mm.
แนวนอน
ยืดหยุ่นได้มากที่สุด 15 mm.
ขนาดเส้น 1.2 mm.

สำหรับการย่นของม่านที่สอยงาน
แนะนำให้เพื่อความยาวของม่าน
ประมาณ 1.6 เท่าของความยาวพื้นที่

นอกเหนือจากขนาดที่ระบุด้านบน ลูกค้าสามารถสั่งผลิตได้โดย:-

- ขนาด wire OD 0.8 mm. - pitch เล็กสุด 3.5 mm.
- ขนาด wire OD 1.2 mm. - pitch เล็กสุด 4 mm.
- ขนาด wire OD 1.5 mm. - pitch เล็กสุด 6 mm.
- ขนาด wire OD 2.0 mm. - pitch เล็กสุด 8 mm.


RIGID SERIES แบบแข็ง

C. BMT-F1510 (5.6 kg. / sqm.)




แนวตั้ง
ระยะห่าง 11 mm.
ขนาดเส้น 1.2 mm.
ความหนา Fabric 9 mm.
Open area 50 %

D. BM-4005 (3.43 kg. / sqm.)

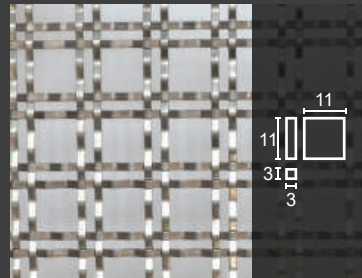


แนวตั้งและแนวนอน
ระยะห่าง
■ 3 x 3 mm.
■ 3 x 11 mm.
■ 11 x 11 mm.
ขนาดเส้น 1 x 2.5 mm.
Open area 66.2 %

E. BM-4006 (5 kg. / sqm.)

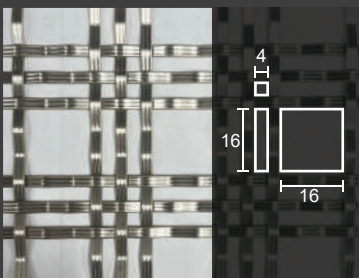


แนวตั้งและแนวนอน
ระยะห่าง
■ 4 x 4 mm.
■ 4 x 16 mm.
■ 16 x 16 mm.
ขนาดเส้น 3 mm.
Open area 60 %

F. BM-1513 (5.5 kg. / sqm.)

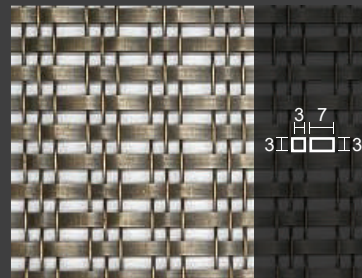


แนวตั้งและแนวนอน
ระยะห่าง
■ 3 x 3 mm.
■ 3 x 7 mm.
ขนาดเส้น
• เส้นเล็ก 1 mm.
• เส้นใหญ่ 4 mm.
Open area 36.4 %

G. BM-1510 (8.6 kg. / sqm.)

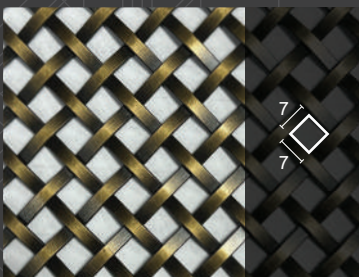

แนวตั้ง
ระยะห่าง 7 x 7 mm.
ขนาดเส้น 1.5 x 3.5 mm.
Open area 42.2 %

H. BM-2510 (8 kg. / sqm.)

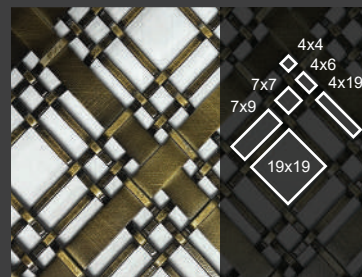


แนวตั้ง
ขนาดเส้น
• เส้นเล็ก 3 x 1.2 mm.
• เส้นใหญ่ 10 x 1.2 mm.
Open area 65 %

Metal Fabric

ตาข่าย สแตนเลส

BLISS
metal
beyond limits


1. BM-1060SS
(7.2 kg. / sqm.)

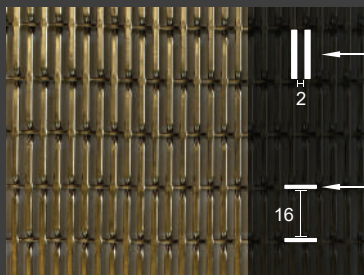

↑ **แนวตั้ง**
ขนาดเส้น
ระยะห่าง 2 mm.
2 mm.

↑ **แนวนอน**
ขนาดเส้น 1.5 mm.
ระยะห่าง 16 mm.


2. BM-1060PVD
(7.2 kg. / sqm.)

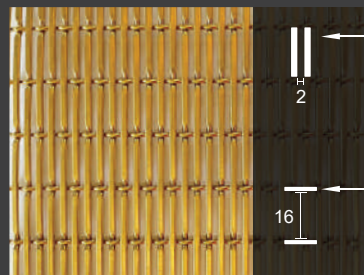

↑ **แนวตั้ง**
ขนาดเส้น 2 mm.
ระยะห่าง 2 mm.

↑ **แนวนอน**
ขนาดเส้น 1.5 mm.
ระยะห่าง 16 mm.


3. BM-1352G
(8.75 kg. / sqm.)

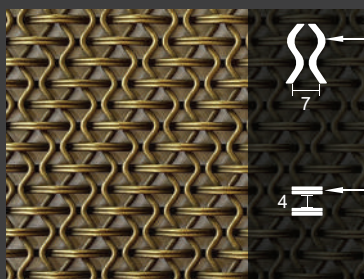

↑ **แนวตั้ง**
ขนาดเส้น 1.5 mm.
ระยะห่าง 7 mm.

↑ **แนวนอน**
ขนาดเส้น 2 mm.
ระยะห่าง 4 mm.


4. BM-7558
(6.1 kg. / sqm.)

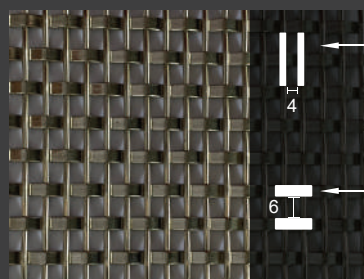

↑ **แนวตั้ง**
ขนาดเส้น 2 mm.
ระยะห่าง 4 mm.

↑ **แนวนอน**
ขนาดเส้น 3 mm.
ระยะห่าง 6 mm.


5. BM-4514
(11 kg. / sqm.)

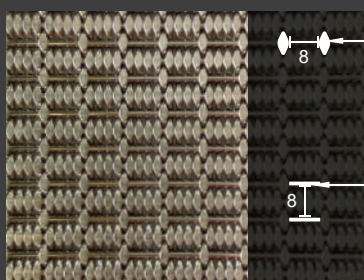

↑ **แนวตั้ง**
ขนาดเส้น 1.2 mm.
ระยะห่าง 8 mm.

↑ **แนวนอน**
ขนาดเส้น 2 mm.
ระยะห่าง 8 mm.

6. BM-8022
(10 kg. / sqm.)

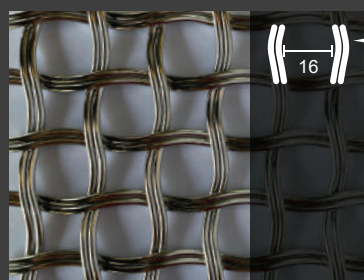


↑ **แนวตั้งและแนวนอน**
ขนาดเส้น 5 mm.
ระยะห่าง 16 mm.

7. BM-7622G
(4.83 kg. / sqm.)



↑ **แนวเฉียง**
ขนาดเส้น 2 mm.
ระยะห่าง 5 mm.

8. BM-1324
(4 kg. / sqm.)

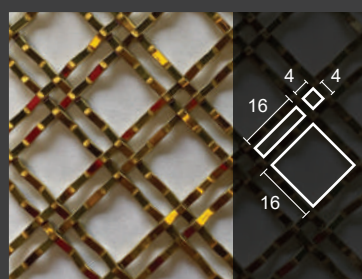

↑ **แนวเฉียง**
ขนาดเส้น 1.2 mm.

ระยะห่าง


- 4 x 4 mm.
- ▬ 4 x 16 mm.
- 16 x 16 mm.

Metal Fabric

ตาข่าย สแตนเลส


BLISS
metal
beyond limits

9. BM-1421
(3.3 kg. / sqm.)

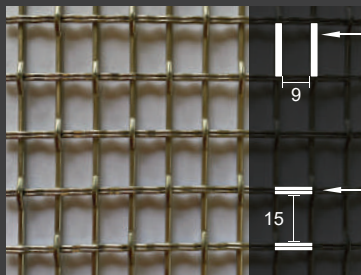


↑ แนวตั้ง	
ขนาดเส้น	2 mm.
ระยะห่าง	9 mm.
↑ แนวนอน	
ขนาดเส้น	2 mm.
ระยะห่าง	15 mm.

10. BM-1236
(6.7 kg. / sqm.)

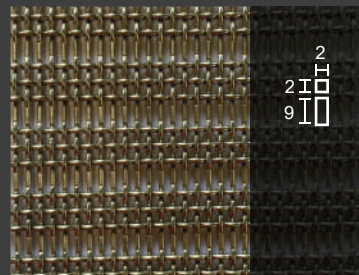


↑ แนวตั้งและแนวนอน	
ขนาดเส้น	2 mm.
ระยะห่าง	10 mm.
■	2 x 2 mm.
■	2 x 9 mm.

11. BM-1516
(6 kg. / sqm.)

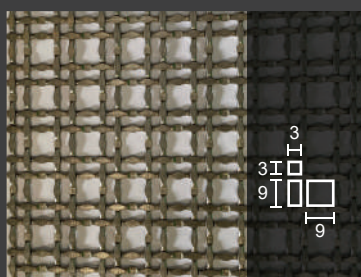


↑ แนวตั้งและแนวนอน	
ขนาดเส้น	2.5 mm.
ระยะห่าง	
■	3 x 3 mm.
■	9 x 9 mm.
■	3 x 9 mm.

12. BM-2721G
(4.2 kg. / sqm.)

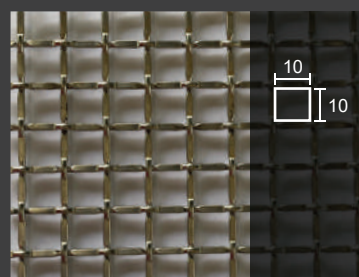


↑ แนวตั้งและแนวนอน	
ขนาดเส้น	2 mm.
ระยะห่าง	
■	10 mm.

13. BM-1716
(6.94 kg. / sqm.)

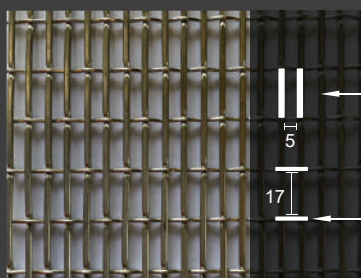


↑ แนวตั้ง	
ขนาดเส้น	2 mm.
ระยะห่าง	5 mm.
↑ แนวนอน	
ขนาดเส้น	1.2 mm.
ระยะห่าง	17 mm.

14. BM-1427
(5.4 kg. / sqm.)

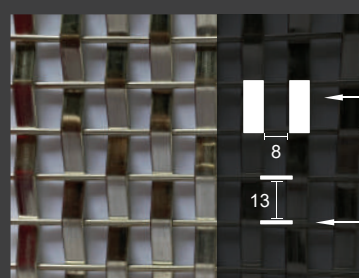


↑ แนวตั้ง	
ขนาดเส้น	6 mm.
ระยะห่าง	8 mm.
↑ แนวนอน	
ขนาดเส้น	2.5 mm.
ระยะห่าง	13 mm.

15. BM-1152
(8.5 kg. / sqm.)

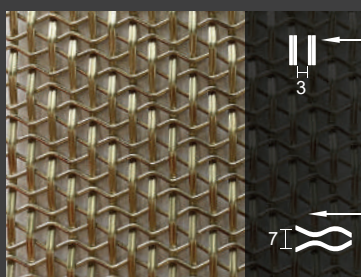

↑ แนวตั้ง	
ขนาดเส้น	2 mm.
ระยะห่าง	3 mm.
↑ แนวนอน	
ขนาดเส้น	1.2 mm.
ระยะห่าง	7 mm.

16. BM-2222
(4.7 kg. / sqm.)

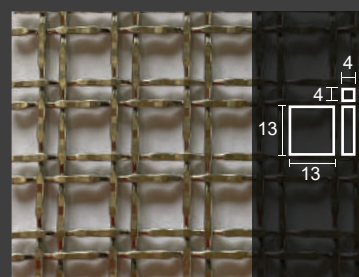


↑ แนวตั้งและแนวนอน	
ขนาดเส้น	2 mm.
ระยะห่าง	
■	4 x 4 mm.
■	4 x 13 mm.
■	13 x 13 mm.

Metal Fabric


ตาข่าย สแตนเลส

BLISS
metal
beyond limits


17. BM-M1913
(8 kg. / sqm.)

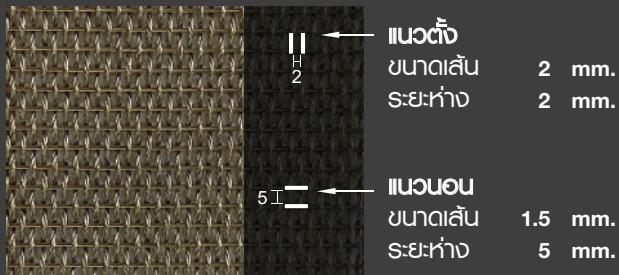


18. BM-M3542
(7.4 kg. / sqm.)

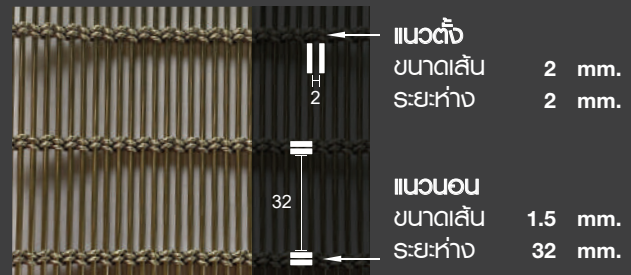


19. BM-M6822
(5.2 kg. / sqm.)

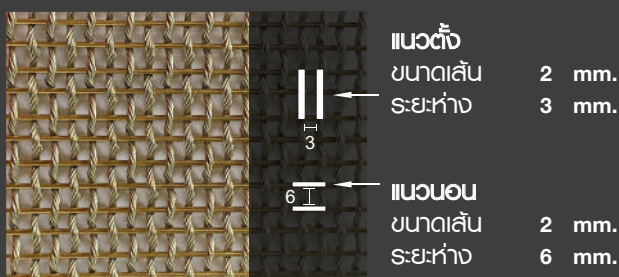


20. BM-M2243
(6.45 kg. / sqm.)

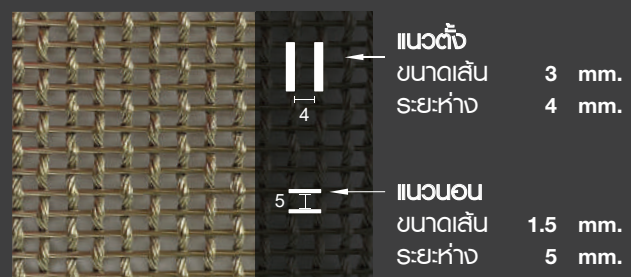


21. BM-M7521
(5.2 kg. / sqm.)

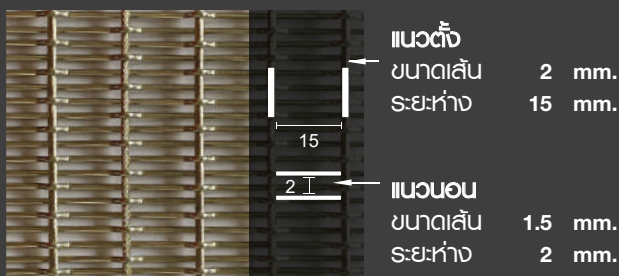

22. BM-1230G
(9.38 kg. / sqm.)

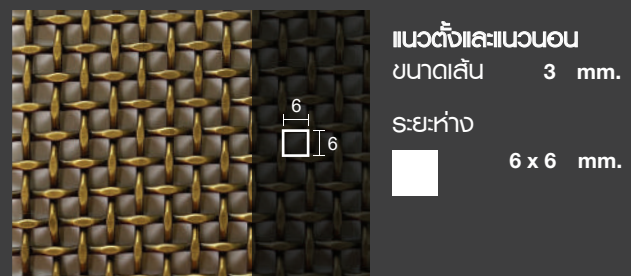

23. BM-3812
(7.95 kg. / sqm.)

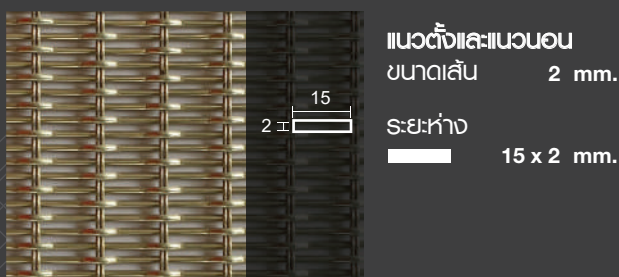

24. BM-1015
(8.6 kg. / sqm.)




Metal Fabric

ตาข่าย สแตนเลส

BLISS
metal
beyond limits

25. BM-9315PVD
(3.4 kg. / sqm.)

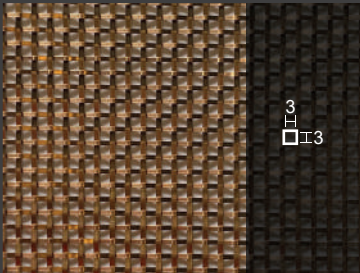


แนวตั้งและแนวนอน
ขนาดเส้น 1.5 mm.
ระยะห่าง
■ 3 x 3 mm.

26. BM-1513
(5.2 kg. / sqm.)




แนวตั้งและแนวนอน
ขนาดเส้นเล็ก 1 mm.
ขนาดเส้นใหญ่ 4 mm.
ระยะห่าง
■ 3 x 3 mm.
■ 3 x 7 mm.

27. BM-9315G
(3.4 kg. / sqm.)

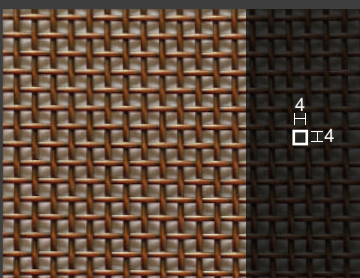

แนวตั้งและแนวนอน
ขนาดเส้น 1.5 mm.
ระยะห่าง
■ 4 x 4 mm.

28. BM-9315
(3.4 kg. / sqm.)

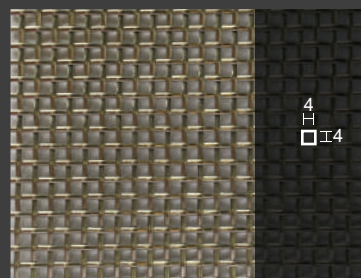


แนวตั้งและแนวนอน
ขนาดเส้น 1.5 mm.
ระยะห่าง
■ 4 x 4 mm.

29. BM-4993
(1.5 kg. / sqm.)




แนวตั้งและแนวนอน
ขนาดเส้น 1.5 mm.
ระยะห่าง
■ 3 x 7 mm.

30. BM-S Z402
(8.7 kg. / sqm.)

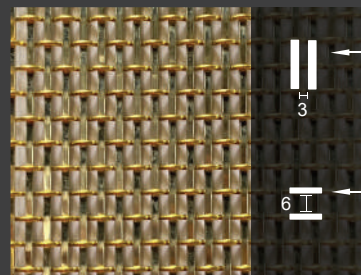


แนวตั้ง
ขนาดเส้น 1.5 mm.
ระยะห่าง 3 mm.
แนวนอน
ขนาดเส้น 2 mm.
ระยะห่าง 6 mm.

31. BM-SS-5031
(6.7 kg. / sqm.)

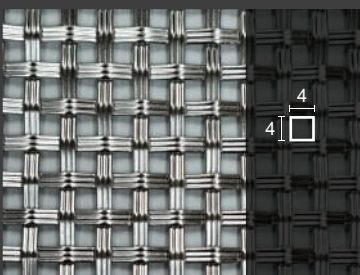

แนวตั้งและแนวนอน
ขนาดเส้น 3 mm.
ความหนาแพน 1.2 mm.
Open area 25 %
ระยะห่าง
■ 4 x 4 mm.

32. BM-SS-2720
(8.1 kg. / sqm.)

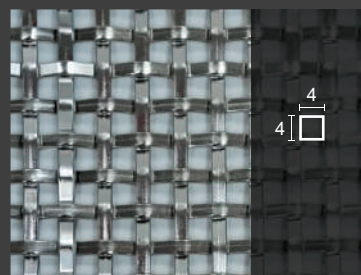


แนวตั้งและแนวนอน
ขนาดเส้น 2.5 mm.
ความหนาแพน 3 mm.
Open area 25 %
ระยะห่าง
■ 4 x 4 mm.

Metal Fabric

ตาข่าย สแตนเลส


BLISS
metal
beyond limits

33. BM-AB-0950
(6.1 kg. / sqm.)

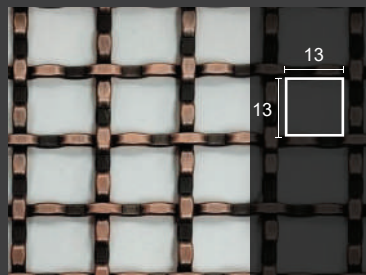

แนวตั้งและแนวนอน
ขนาดเส้น 3 mm.
ความหนาแพน 2 mm.
Open area 63.4 %
ระยะห่าง 13 x 13 mm.

34. BM-SS-IOTW
(11.2 kg. / sqm.)

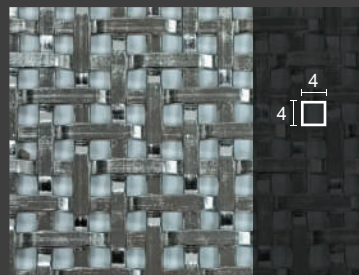


แนวตั้งและแนวนอน
ขนาดเส้น 3 mm.
ความหนาแพน 2 mm.
Open area 63.4 %
ระยะห่าง 4 x 4 mm.

35. BM-SS-4322
(6.8 kg. / sqm.)




แนวตั้งและแนวนอน
ขนาดเส้น 4 mm.
ความหนาแพน 3 mm.
Open area 49 %
ระยะห่าง 9 x 9 mm.

36. BM-SS-1324
(3.43 kg. / sqm.)

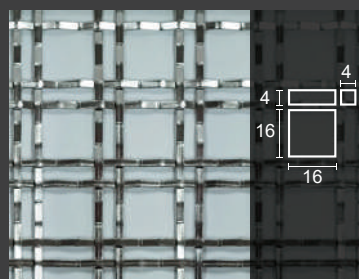


แนวตั้งและแนวนอน
ขนาดเส้น 3 mm.
ความหนาแพน 2 mm.
Open area 63.4 %
ระยะห่าง 4 x 4 mm.
4 x 16 mm.
16 x 16 mm.

37. BM-SS-2220
(5.3 kg. / sqm.)

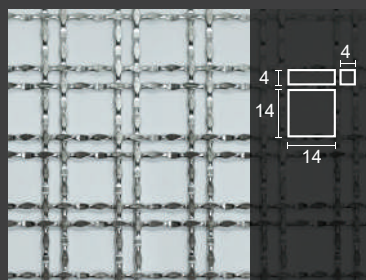


แนวตั้งและแนวนอน
ขนาดเส้น 2 mm.
ความหนาแพน 2 mm.
Open area 56.6 %
ระยะห่าง 4 x 4 mm.
4 x 14 mm.
14 x 14 mm.

38. BM-SS-1622
(4.8 kg. / sqm.)

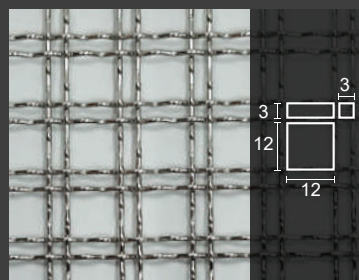


แนวตั้งและแนวนอน
ขนาดเส้น 1.5 mm.
ความหนาแพน 1.5 mm.
Open area 56.6 %
ระยะห่าง 3 x 3 mm.
3 x 12 mm.
12 x 12 mm.

39. BM-SS-5021A
(3.8 kg. / sqm.)

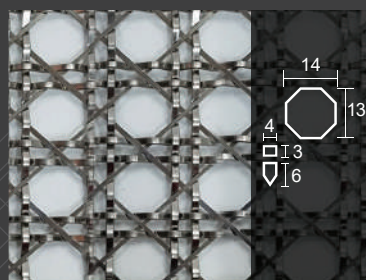

แนวตั้งและแนวนอน
ขนาดเส้น 2 mm.
ความหนาแพน 1.5 mm.
Open area 67 %
ระยะห่าง 4 x 3 mm.
4 x 6 mm.
14 x 13 mm.

40. BM-SS-7521
(14.5 kg. / sqm.)

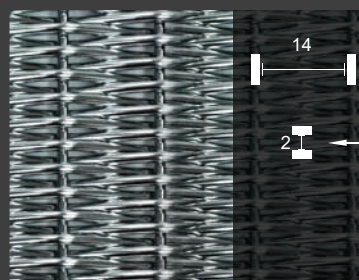


แนวตั้ง
ขนาดเส้น 2 mm.
ระยะห่าง 14 mm.
แนวนอน
ขนาดเส้น 2 mm.
ระยะห่าง 2 mm.
ความหนาแพน 2 mm.
Open area 0.0 %

Metal Fabric

ตาข่าย สแตนเลส


BLISS
metal
beyond limits

41. BM-SS-0210D
(13.8 kg. / sqm.)

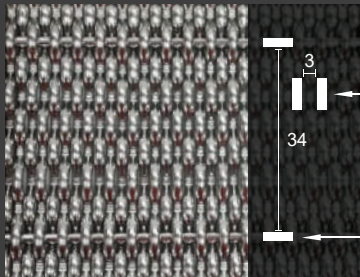


แนวตั้ง	
ขนาดเส้น	2 mm.
ระยะห่าง	3 mm.
แนวนอน	
ขนาดเส้น	2 mm.
ระยะห่าง	34 mm.
ความหนาแพน	2 mm.
Open area	0.0 %

42. BM-SS-3531
(6.8 kg. / sqm.)

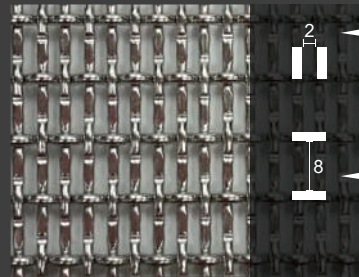


แนวตั้ง	
ขนาดเส้น	2 mm.
ระยะห่าง	2 mm.
แนวนอน	
ขนาดเส้น	2 mm.
ระยะห่าง	8 mm.
ความหนาแพน	2 mm.
Open area	41.7 %

43. BM-SS-4726M
(5.3 kg. / sqm.)

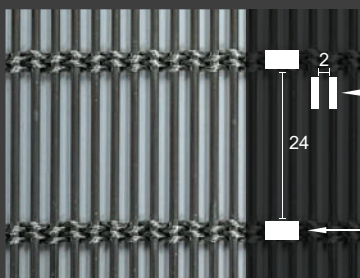


แนวตั้ง	
ขนาดเส้น	1.5 mm.
ระยะห่าง	2 mm.
แนวนอน	
ขนาดเส้น	3 mm.
ระยะห่าง	24 mm.
ความหนาแพน	1.5 mm.
Open area	53 %

44. BM-SS-2568M
(9.7 kg. / sqm.)

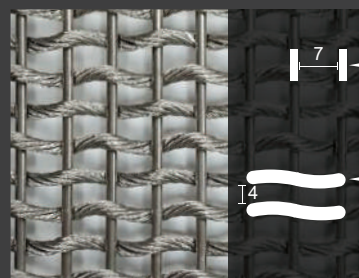


แนวตั้ง	
ขนาดเส้น	2 mm.
ระยะห่าง	7 mm.
แนวนอน	
ขนาดเส้น	3 mm.
ระยะห่าง	4 mm.
ความหนาแพน	2 mm.
Open area	43.8 %

45. BM-SS-1252
(4.8 kg. / sqm.)

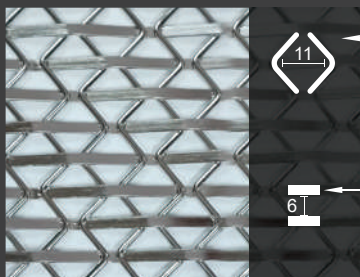

แนวตั้ง	
ขนาดเส้น	1.5 mm.
ระยะห่าง	11 mm.
แนวนอน	
ขนาดเส้น	3 mm.
ระยะห่าง	6 mm.
ความหนาแพน	1.2 mm.
Open area	53 %

46. BM-SS-1812
(14.4 kg. / sqm.)

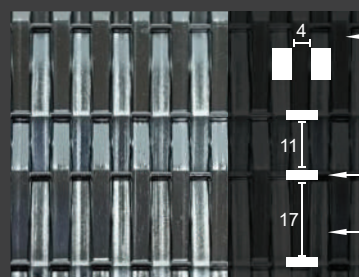


แนวตั้ง	
ขนาดเส้น	4 mm.
ระยะห่าง	2 mm.
แนวนอน	
ขนาดเส้น	1.5 mm.
ระยะห่าง	11 / 17 mm.
ความหนาแพน	3 mm.
Open area	6 %

47. BM-SS-2631
(6.6 kg. / sqm.)



แนวตั้ง	
ขนาดเส้น	2 mm.
ระยะห่าง	31 mm.
แนวนอน	
ขนาดเส้น	2 mm.
ระยะห่าง	3 mm.
ความหนาแพน	2.5 mm.
Open area	52 %

48. BM-SS-151DZ
(9.6 kg. / sqm.)

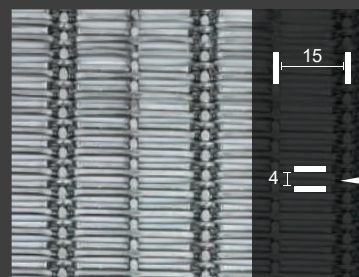


แนวตั้ง	
ขนาดเส้น	3 mm.
ระยะห่าง	15 mm.
แนวนอน	
ขนาดเส้น	2 mm.
ระยะห่าง	4 mm.
ความหนาแพน	2.5 mm.
Open area	32.5 %

Metal Fabric

ตาข่าย สแตนเลส


BLISS
metal
beyond limits

49.BM-SS-8618
(15 kg. / sqm.)




แนวตั้ง	
ขนาดเส้น	3 mm.
ระยะห่าง	8 mm.
แนวนอน	
ขนาดเส้น	3 mm.
ระยะห่าง	3 mm.
ความหนาแพน	2.5 mm.
Open area	2.0 %

50.BM-SS-7421M
(10.7 kg. / sqm.)




แนวตั้ง	
ขนาดเส้น	6 mm.
ระยะห่าง	16 mm.
แนวนอน	
ขนาดเส้น	2 mm.
ระยะห่าง	2 mm.
ความหนาแพน	2.5 mm.
Open area	5 %

51.BM-SS-4915
(18.3 kg. / sqm.)




แนวตั้ง	
ขนาดเส้น	1.5 mm.
ระยะห่าง	5 mm.
แนวนอน	
ขนาดเส้น	3 mm.
ระยะห่าง	2 mm.
ความหนาแพน	3 mm.
Open area	5.0 %

52.BM-SS-4815
(16.8 kg. / sqm.)




แนวตั้ง	
ขนาดเส้น	2 mm.
ระยะห่าง	5 mm.
แนวนอน	
ขนาดเส้น	4 mm.
ระยะห่าง	2 mm.
ความหนาแพน	4 mm.
Open area	3.0 %

53.BM-SS-7621M
(9 kg. / sqm.)




แนวตั้ง	
ขนาดเส้น	2 mm.
ระยะห่าง	5 mm.
แนวนอน	
ขนาดเส้น	2 mm.
ระยะห่าง	3 mm.
ความหนาแพน	3 mm.
Open area	9.5 %

54.BM-SS-6231
(6.7 kg. / sqm.)




แนวตั้งและแนวนอน	
ขนาดเส้น	1.2 mm.
ความหนาแพน	1.2 mm.
Open area	25 %
ระยะห่าง	
	2 x 4 mm.
	2 x 8 mm.

55.BM-SS-4514M
(6.8 kg. / sqm.)



แนวตั้ง	
ขนาดเส้น	1.5 mm.
ระยะห่าง	11 mm.
แนวนอน	
ขนาดเส้น	2 mm.
ระยะห่าง	2 / 7 mm.
ความหนาแพน	2.5 mm.
Open area	8 %

56.BM-SS-1716
(11.8 kg. / sqm.)




แนวตั้ง	
ขนาดเส้น	14 mm.
ระยะห่าง	6 mm.
แนวนอน	
ขนาดเส้น	7 mm.
ระยะห่าง	10 mm.
ความหนาแพน	2 mm.
Open area	9.5 %

Metal Fabric

ตาข่าย สแตนเลส


BLISS
metal
beyond limits

57.BM-AB-0515
(11.7 kg. / sqm.)

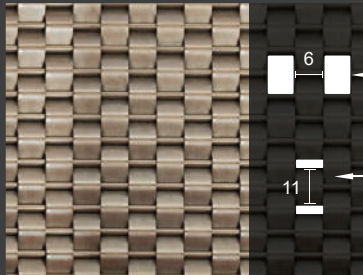


แนวตั้ง
ขนาดเส้น
ระยะห่าง 6 mm.
6 mm.
แนวนอน
ขนาดเส้น
ระยะห่าง 2 mm.
11 mm.
ความหนาแผ่น 2 mm.
Open area 5 %

58.BM-AB-2023
(18 kg. / sqm.)

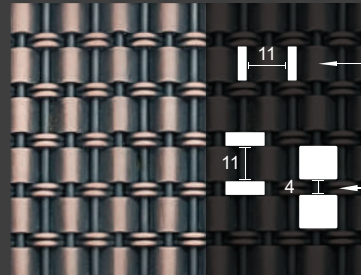


แนวตั้ง
ขนาดเส้น
ระยะห่าง 2 mm.
9 mm.
แนวนอน
ขนาดเส้น 4 / 10 mm.
ระยะห่าง 11 / 4 mm.
ความหนาแผ่น 3 mm.
Open area 0.65 %

59.BM-AB-5664
(14.7 kg. / sqm.)

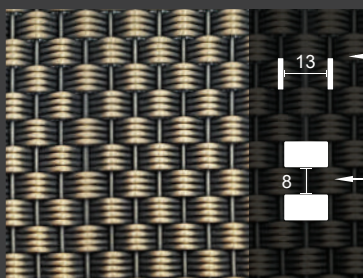


แนวตั้ง
ขนาดเส้น
ระยะห่าง 2 mm.
13 mm.
แนวนอน
ขนาดเส้น
ระยะห่าง 13 mm.
8 mm.
ความหนาแผ่น 3 mm.
Open area 0 %

60.BM-CP-1565
(10.7 kg. / sqm.)

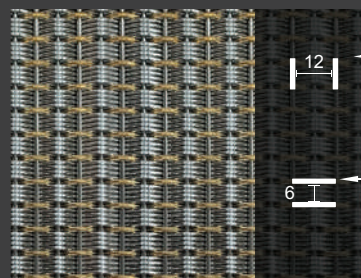


แนวตั้ง
ขนาดเส้น
ระยะห่าง 2 mm.
12 mm.
แนวนอน
ขนาดเส้น
ระยะห่าง 2 mm.
6 mm.
ความหนาแผ่น 2 mm.
Open area 0 %

61.BM-SB-6736
(20.5 kg. / sqm.)

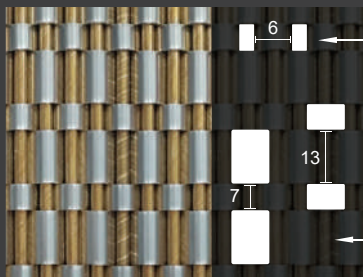


แนวตั้ง
ขนาดเส้น
ระยะห่าง 3 mm.
6 mm.
แนวนอน
ขนาดเส้น 7 / 13 mm.
ระยะห่าง 13 / 7 mm.
ความหนาแผ่น 2.5 mm.
Open area 0 %

62.BM-AL-1005
(1.3 kg. / sqm.)

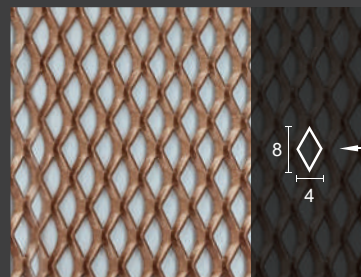


แนวตั้งและแนวนอน
ขนาดเส้น 2 mm.
ความหนาแผ่น 2 mm.
Open area 28 %
ระยะห่าง 8 x 4 mm.
◇

63.BM-GD-2531
(12.5 kg. / sqm.)

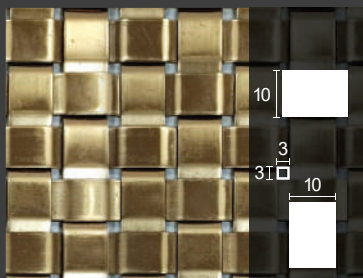

แนวตั้งและแนวนอน
ขนาดเส้น 10 mm.
ความหนาแผ่น 1.5 mm.
Open area 5.3 %
ระยะห่าง 3 x 3 mm.

64.BM-AB-1215
(16.8 kg. / sqm.)

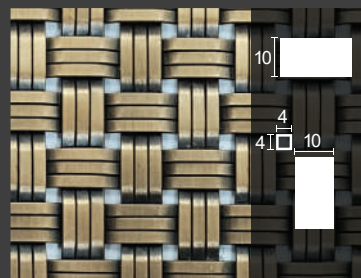


แนวตั้งและแนวนอน
ขนาดเส้น 10 mm.
ความหนาแผ่น 2 mm.
Open area 9.2 %
ระยะห่าง 4 x 4 mm.

Metal Fabric

ตาข่าย สแตนเลส


BLISS
metal
beyond limits

65.BM-AB-2624
(8.4 kg. / sqm.)

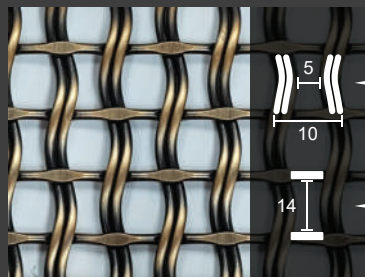


แนวตั้ง
ขนาดเส้น
ระยะห่าง 3 mm.
5 / 10 mm.
แนวนอน
ขนาดเส้น 3 mm.
ระยะห่าง 14 mm.
ความหนาพื้น 3 mm.
Open area 43.7 %

66.BM-AB-2514
(12 kg. / sqm.)

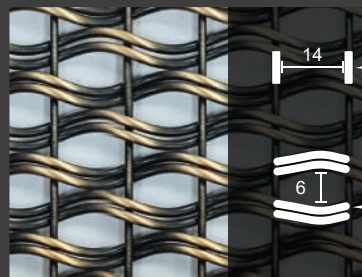


แนวตั้ง
ขนาดเส้น 2 mm.
ระยะห่าง 15 mm.
แนวนอน
ขนาดเส้น 6 mm.
ระยะห่าง 6 mm.
ความหนาพื้น 3 mm.
Open area 40 %

67.BM-AB-4615
(3.8 kg. / sqm.)

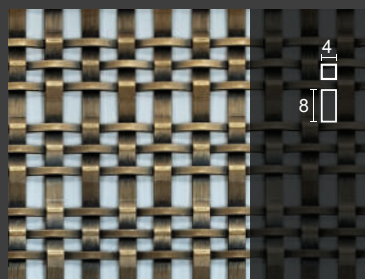


แนวตั้ง
ขนาดเส้น 4 mm.
แนวนอน
ขนาดเส้น 3 mm.
ความหนาพื้น 1.5 mm.
Open area 31 %
ระยะห่าง
■ 4 x 4 mm.
■ 4 x 8 mm.

68.BM-AB-1134
(11.6 kg. / sqm.)

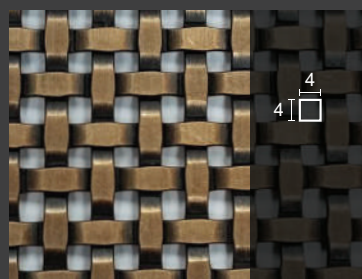


แนวตั้งและแนวนอน
ขนาดเส้น 4 mm.
ความหนาพื้น 2 mm.
Open area 24 %
ระยะห่าง
■ 4 x 4 mm.

69.BM-AB-3654
(12.2 kg. / sqm.)

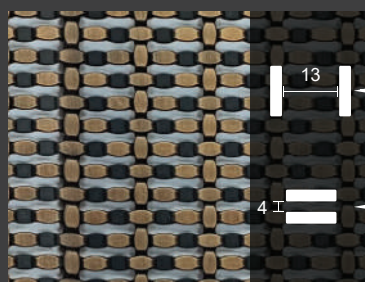


แนวตั้ง
ขนาดเส้น 4 mm.
ระยะห่าง 13 mm.
แนวนอน
ขนาดเส้น 4 mm.
ระยะห่าง 3 mm.
ความหนาพื้น 2 mm.
Open area 27.3 %

70.BM-AB-2530
(6.5 kg. / sqm.)

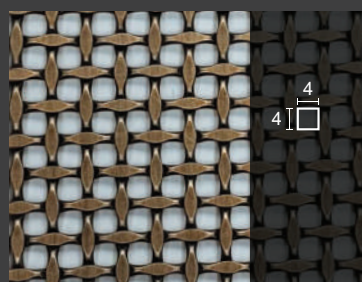


แนวตั้งและแนวนอน
ขนาดเส้น 2 mm.
ความหนาพื้น 1.5 mm.
Open area 45 %
ระยะห่าง
■ 4 x 4 mm.

71.BM-SS-8515
(3.8 kg. / sqm.)

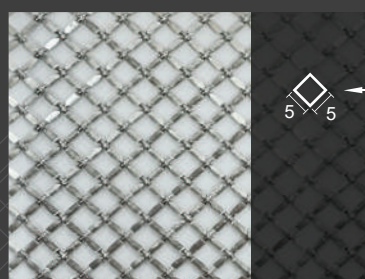

แนวตั้ง
ขนาดเส้น 2 mm.
ความหนาพื้น 1 mm.
Open area 54.8 %
ระยะห่าง
■ 5 x 5 mm.

72.BM-PG-2721
(3.8 kg. / sqm.)

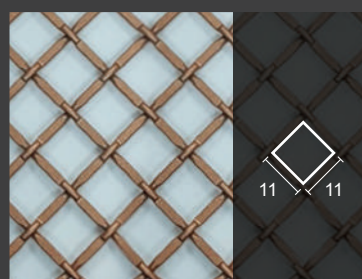


แนวตั้งและแนวนอน
ขนาดเส้น 2 mm.
ความหนาพื้น 2 mm.
Open area 71 %
ระยะห่าง
■ 11 x 11 mm.

Metal Fabric

ตาข่าย สแตนเลส


BLISS
metal
beyond limits

73.BM-PB-7512
(7.8 kg. / sqm.)

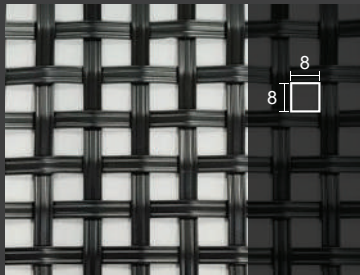


แนวตั้งและแนวนอน
ขนาดเส้น 5 mm.
ความหนาแผ่น 2 mm.
Open area 36.75 %
ระยะห่าง 8 x 8 mm.

74.BM-CP-5121
(5.3 kg. / sqm.)

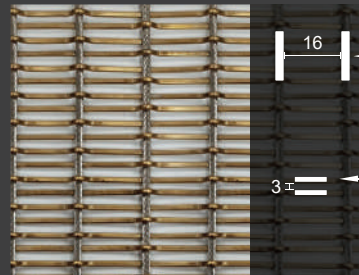


แนวตั้ง
ขนาดเส้น 2 mm.
ระยะห่าง 16 mm.
แนวนอน
ขนาดเส้น 1.5 mm.
ระยะห่าง 3 mm.
ความหนาแผ่น 2 mm.
Open area 51 %

75.BM-GS-4845A
(4.8 kg. / sqm.)

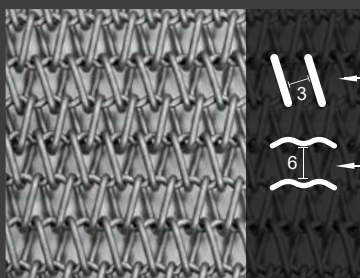


แนวเฉียง
ขนาดเส้น 1 mm.
ระยะห่าง 3 mm.
แนวนอน
ขนาดเส้น 1 mm.
ระยะห่าง 6 mm.
ความหนาแผ่น 1 mm.
Open area 63.4 %

76.BM-PR-5113A
(7.2 kg. / sqm.)

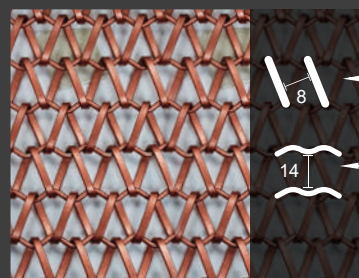


แนวเฉียง
ขนาดเส้น 2 mm.
ระยะห่าง 8 mm.
แนวนอน
ขนาดเส้น 1.5 mm.
ระยะห่าง 14 mm.
ความหนาแผ่น 1 mm.
Open area 71 %

77.BM-CP-6531M
(2.2 kg. / sqm.)

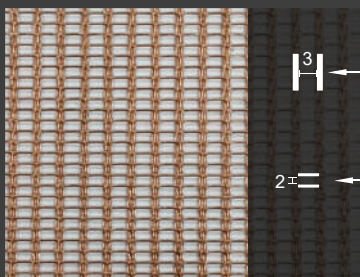


แนวตั้ง
ขนาดเส้น 1.2 mm.
ระยะห่าง 3 mm.
แนวนอน
ขนาดเส้น 0.5 mm.
ระยะห่าง 2 mm.
ความหนาแผ่น 0.5 mm.
Open area 40.5 %

78.BM-CP-1508
(4. kg. / sqm.)

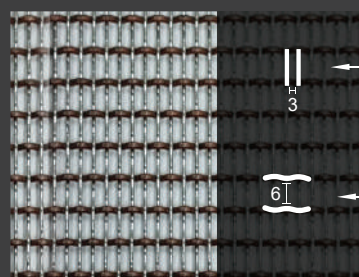


แนวตั้ง
ขนาดเส้น 1 mm.
ระยะห่าง 3 mm.
แนวนอน
ขนาดเส้น 2 mm.
ระยะห่าง 6 mm.
ความหนาแผ่น 1 mm.
Open area 53.9 %

79. BM-SS-3542M
(7.4 kg. / sqm.)

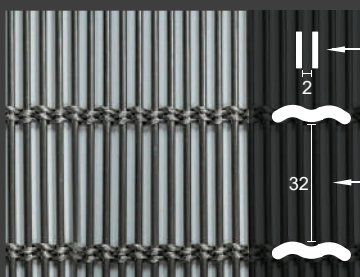

แนวตั้ง
ขนาดเส้น 2 mm.
ระยะห่าง 2 mm.
แนวนอน
ขนาดเส้น 5 mm.
ระยะห่าง 32 mm.
ความหนาแผ่น 2 mm.
Open area 41.5 %

80. BM-SS-2222
(4.7 kg. / sqm.)

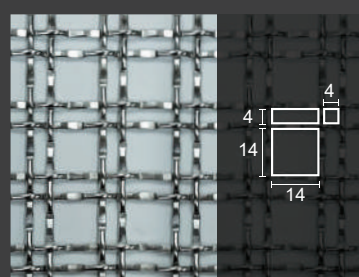


แนวตั้งและแนวนอน
ขนาดเส้น 2 mm.
ความหนาแผ่น 2 mm.
Open area 61 %
ระยะห่าง
■ 4 x 4 mm.
■ 4 x 14 mm.
■ 14 x 14 mm.

Metal Fabric

ตาข่าย สแตนเลส


BLISS
metal
beyond limits

81. BM-RD-6822M
(5.2 kg. / sqm.)

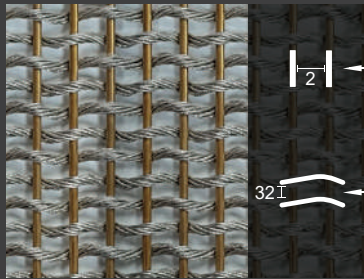


แนวตั้ง	
ขนาดเส้น	2 mm.
ระยะห่าง	6 mm.
แนวนอน	
ขนาดเส้น	3 mm.
ระยะห่าง	4 mm.
ความหนาแพน	2 mm.
Open area	50.1 %

82. BM-SS-7521M
(5.26 kg. / sqm.)

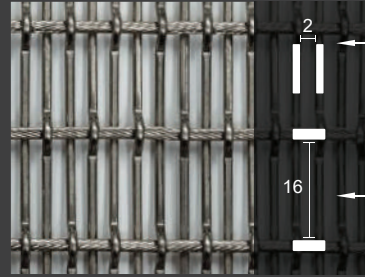


แนวตั้ง	
ขนาดเส้น	1.5 mm.
ระยะห่าง	2 mm.
แนวนอน	
ขนาดเส้น	2 mm.
ระยะห่าง	16 mm.
ความหนาแพน	1.5 mm.
Open area	53.1 %

83. BM-AB-9315
(3.4 kg. / sqm.)

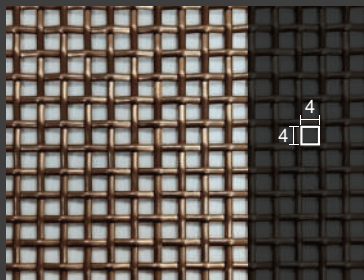


แนวตั้งและแนวนอน	
ขนาดเส้น	2 mm.
ความหนาแพน	1 mm.
Open area	41 %
ระยะห่าง	
■	4 x 4 mm.

84. BM-AB-1060
(7.8 kg. / sqm.)

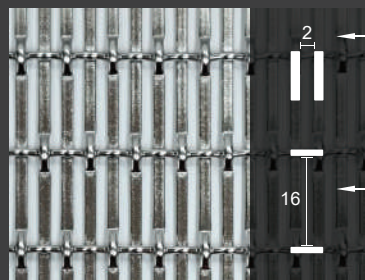


แนวตั้ง	
ขนาดเส้น	3 mm.
ระยะห่าง	3 mm.
แนวนอน	
ขนาดเส้น	1.5 mm.
ระยะห่าง	16 mm.
ความหนาแพน	2 mm.
Open area	45.7 %

85. BM-SB-04SZ
(8.7 kg. / sqm.)

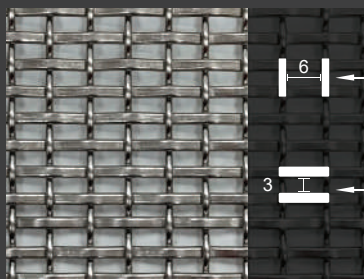


แนวตั้ง	
ขนาดเส้น	2 mm.
ระยะห่าง	6 mm.
แนวนอน	
ขนาดเส้น	3 mm.
ระยะห่าง	3 mm.
ความหนาแพน	2 mm.
Open area	41.1 %

86. BM-CP-5121
(42.2 kg. / sqm.)

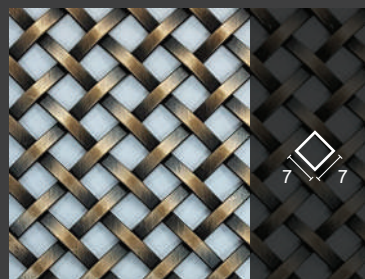


แนวตั้ง	
ขนาดเส้น	4 mm.
ความหนาแพน	2.5 mm.
Open area	42.2 %
ระยะห่าง	
■	7 x 7 mm.

87. BM-SS-3812
(8 kg. / sqm.)

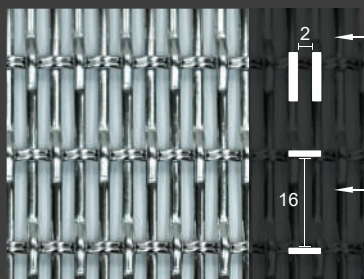


แนวตั้ง	
ขนาดเส้น	2 mm.
ระยะห่าง	2 mm.
แนวนอน	
ขนาดเส้น	2 mm.
ระยะห่าง	16 mm.
ความหนาแพน	2 mm.
Open area	43 %

88. BM-AB-1152
(8.75 kg. / sqm.)

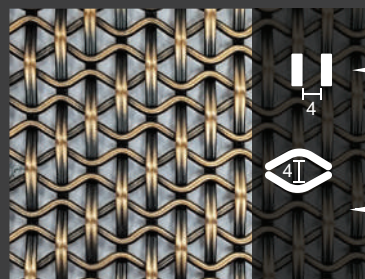

แนวตั้ง	
ขนาดเส้น	2.5 mm.
ระยะห่าง	4 mm.
แนวนอน	
ขนาดเส้น	1 mm.
ระยะห่าง	4 mm.
ความหนาแพน	2 mm.
Open area	31 %

89. BM-AB-1315
(5.3 kg. / sqm.)

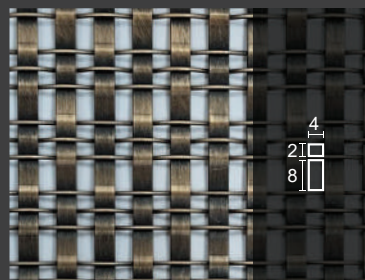

แนวตั้ง	
ขนาดเส้น	4 mm.
แนวนอน	
ขนาดเส้น	1 mm.
ความหนาแพน	1.5 mm.
Open area	36.4 %
ระยะห่าง	
■	2 x 4 mm.
■	4 x 8 mm.