

Metal Fabric

ตาข่าย สแตนเลส


BLISS
metal
beyond limits

SOFT SERIES

แบบนิ่ม


หมายเหตุ : ทุกแบบสามารถทำสีตามต้องการได้

A. BMT-14075
(7 kg. / sqm.)

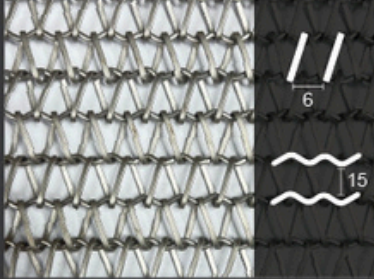

แนวตั้ง
ระยะห่าง 6 mm.
ขนาดเส้น
• เส้นแนวนอน 0.75 x 14 mm.
• เส้นทแยง 1.5 mm.
Open area 50 %

B. BMT-AG1006N
(1.5 kg. / sqm.)

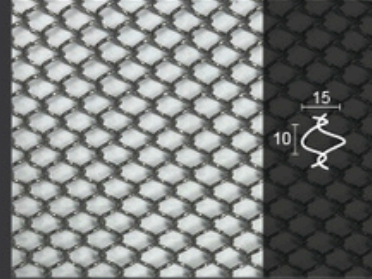

แนวตั้ง
ระยะห่าง 10 mm.
แนวนอน
ยืดหยุ่นได้มากที่สุด 15 mm.
ขนาดเส้น 1.2 mm.
สำหรับการย่นของม่านที่ลวยงาม
เหมาะใช้เพื่อความยาวของม่าน
ประมาณ 1.6 เท่าของความยาวพื้นที่


นอกจากนี้จากขนาดที่ระบุด้านบน ลูกค้าสามารถสั่งผลิตได้โดย:-

- ขนาด wire OD 0.8 mm. - pitch เล็กสุด 3.5 mm.
- ขนาด wire OD 1.2 mm. - pitch เล็กสุด 4 mm.
- ขนาด wire OD 1.5 mm. - pitch เล็กสุด 6 mm.
- ขนาด wire OD 2.0 mm. - pitch เล็กสุด 8 mm.

RIGID SERIES


แบบแข็ง

C. BMT-F1510
(5.6 kg. / sqm.)

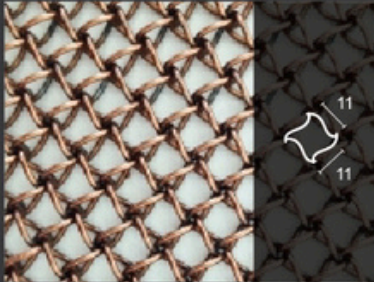


แนวตั้ง
ระยะห่าง 11 mm.
ขนาดเส้น 1.2 mm.
ความหนา Fabric 9 mm.
Open area 50 %

D. BM-4005
(3.43 kg. / sqm.)

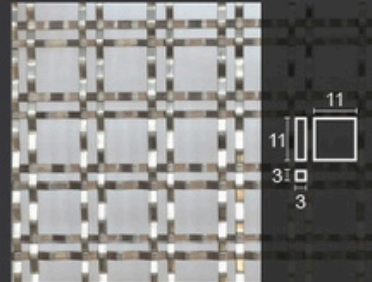


แนวตั้งและแนวนอน
ระยะห่าง
■ 3 x 3 mm.
■ 3 x 11 mm.
■ 11 x 11 mm.
ขนาดเส้น 1 x 2.5 mm.
Open area 66.2 %

E. BM-4006
(5 kg. / sqm.)

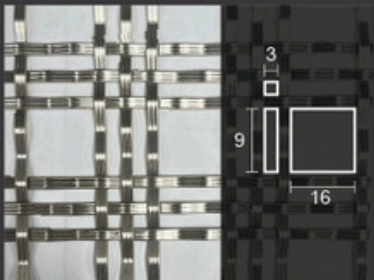

แนวตั้งและแนวนอน
ระยะห่าง
■ 3 x 3 mm.
■ 3 x 9 mm.
■ 16 x 16 mm.
ขนาดเส้น 3 mm.
Open area 60 %

F. BM-1513
(5.5 kg. / sqm.)

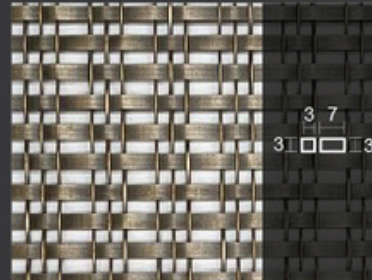


แนวตั้งและแนวนอน
ระยะห่าง
■ 3 x 3 mm.
■ 3 x 7 mm.
ขนาดเส้น
• เส้นเล็ก 1 mm.
• เส้นใหญ่ 4 mm.
Open area 36.4 %

G. BM-1510
(8.6 kg. / sqm.)



แนวตั้ง
ระยะห่าง 7 x 7 mm.
ขนาดเส้น 1.5 x 3.5 mm.
Open area 42.2 %

H. BM-2510
(8 kg. / sqm.)

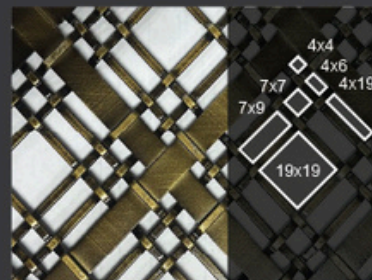


แนวตั้ง
ขนาดเส้น
• เส้นเล็ก 3 x 1.2 mm.
• เส้นใหญ่ 10 x 1.2 mm.
Open area 65 %

Metal Fabric

ตาข่าย สแตนเลส

BLISS
metal
beyond limits

1. BM-1060SS
(7.2 kg. / sqm.)

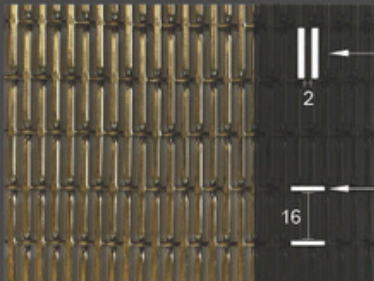

||
2
||
16


||แนวตั้ง
ขนาดเส้น
ระยะห่าง

2 mm.
2 mm.

||แนวนอน
ขนาดเส้น
ระยะห่าง

1.5 mm.
16 mm.

2. BM-1060PVD
(7.2 kg. / sqm.)

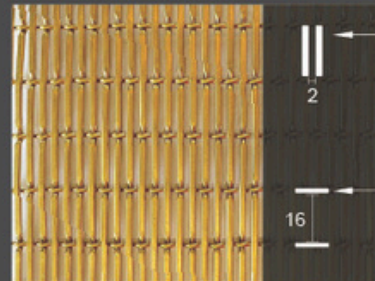

||
2
||
16

||แนวตั้ง
ขนาดเส้น
ระยะห่าง

2 mm.
2 mm.

||แนวนอน
ขนาดเส้น
ระยะห่าง

1.5 mm.
16 mm.

3. BM-1352G
(8.75 kg. / sqm.)



Ω
7
4


||แนวตั้ง
ขนาดเส้น
ระยะห่าง

1.5 mm.
7 mm.

||แนวนอน
ขนาดเส้น
ระยะห่าง

2 mm.
4 mm.

4. BM-7558
(6.1 kg. / sqm.)

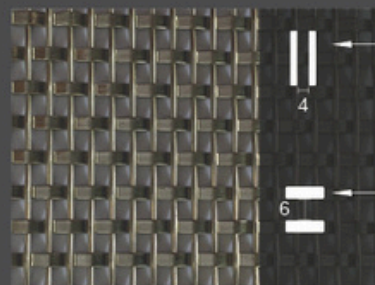

||
4
6


||แนวตั้ง
ขนาดเส้น
ระยะห่าง

2 mm.
4 mm.

||แนวนอน
ขนาดเส้น
ระยะห่าง

3 mm.
6 mm.

5. BM-4514
(11 kg. / sqm.)

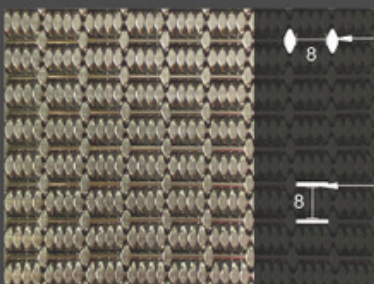

8
8


||แนวตั้ง
ขนาดเส้น
ระยะห่าง

1.2 mm.
8 mm.

||แนวนอน
ขนาดเส้น
ระยะห่าง

2 mm.
8 mm.

6. BM-8022
(10 kg. / sqm.)

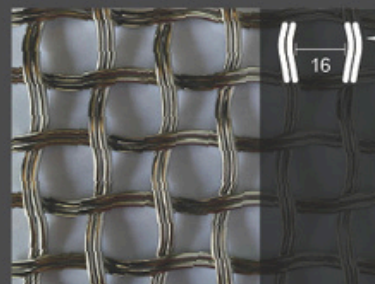


||
16

||แนวตั้งและแนวนอน
ขนาดเส้น
ระยะห่าง

5 mm.
16 mm.

7. BM-7622G
(4.83 kg. / sqm.)

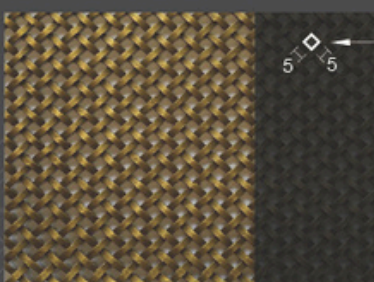


5
5

||แนวตั้ง
ขนาดเส้น
ระยะห่าง

2 mm.
5 mm.

8. BM-1324
(4 kg. / sqm.)

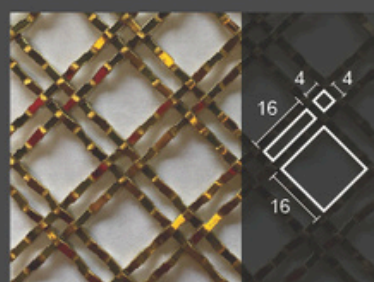

||แนวตั้ง
ขนาดเส้น
ระยะห่าง

2 mm.


4 x 4 mm.
4 x 16 mm.
16 x 16 mm.

Metal Fabric

ตาข่าย สแตนเลส

BLISS
metal
beyond limits


9. BM-1421
(3.3 kg. / sqm.)

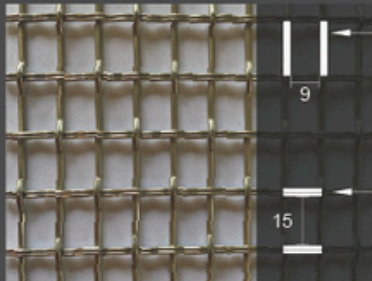

แนวดิ่ง
ขนาดเส้น
ระยะห่าง 2 mm.
9 mm.

แนวนอน
ขนาดเส้น 2 mm.
ระยะห่าง 15 mm.


10. BM-1236
(6.7 kg. / sqm.)

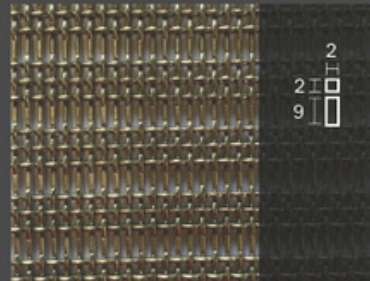

แนวดิ่งและแนวนอน
ขนาดเส้น 2 mm.
ระยะห่าง 10 mm.

■ 2 x 2 mm.
— 2 x 9 mm.


11. BM-1516
(6 kg. / sqm.)

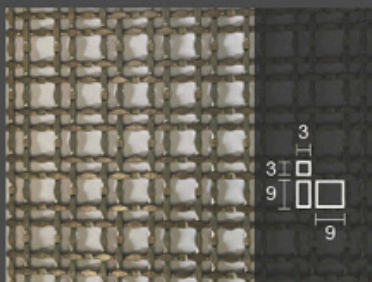

แนวดิ่ง
ขนาดเส้น 2.5 mm.
ระยะห่าง 3 mm.


■ 3 x 3 mm.
— 9 x 9 mm.
— 3 x 9 mm.

12. BM-2721G
(4.2 kg. / sqm.)

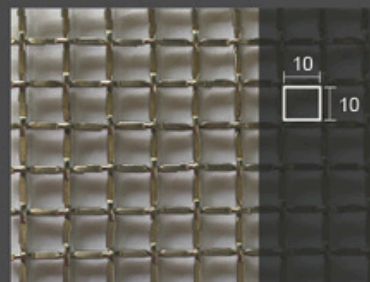

แนวดิ่งและแนวนอน
ขนาดเส้น 2 mm.
ระยะห่าง 10 mm.


13. BM-1716
(6.94 kg. / sqm.)

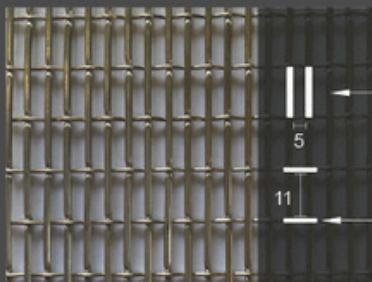

แนวดิ่ง
ขนาดเส้น 2 mm.
ระยะห่าง 5 mm.

แนวนอน
ขนาดเส้น 1.5 mm.
ระยะห่าง 11 mm.


14. BM-1427
(5.4 kg. / sqm.)

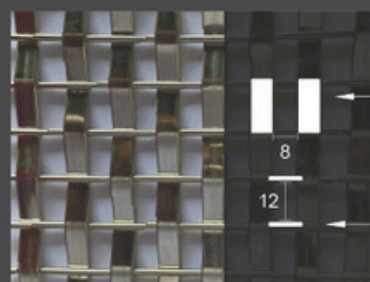

แนวดิ่ง
ขนาดเส้น 6 mm.
ระยะห่าง 8 mm.

แนวนอน
ขนาดเส้น 2 mm.
ระยะห่าง 12 mm.


15. BM-1152
(8.5 kg. / sqm.)

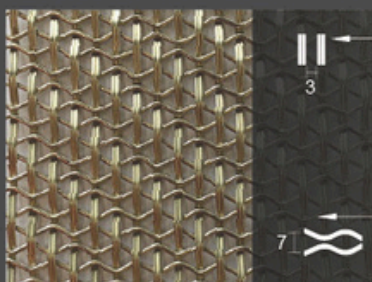

แนวดิ่ง
ขนาดเส้น 2 mm.
ระยะห่าง 3 mm.

แนวนอน
ขนาดเส้น 1.2 mm.
ระยะห่าง 7 mm.

16. BM-2222
(4.7 kg. / sqm.)

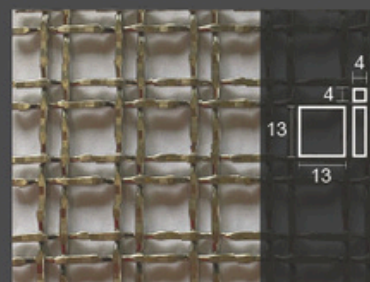

แนวดิ่งและแนวนอน
ขนาดเส้น 2 mm.
ระยะห่าง 4 x 4 mm.
— 4 x 13 mm.
— 13 x 13 mm.


Metal Fabric

ตาข่าย สแตนเลส

BLISS
metal
beyond limits

17. BM-M1913

(8 kg. / sqm.)

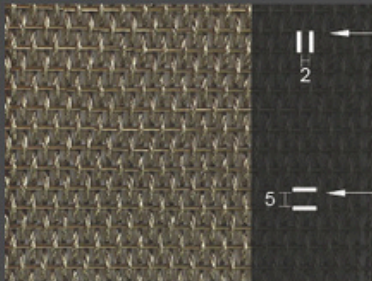

	↑		↑
2		2	
5		5	

||

ขนาดเส้น
ระยะห่าง

2 mm.
2 mm.


||

ขนาดเส้น
ระยะห่าง

1.5 mm.
5 mm.

18. BM-M3542

(7.4 kg. / sqm.)

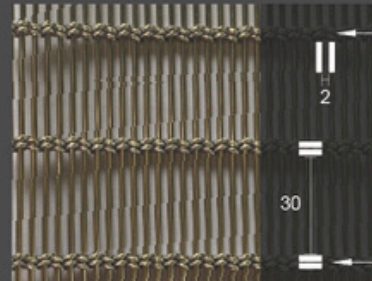

	↑		↑
2		2	
30		30	

||

ขนาดเส้น
ระยะห่าง

2 mm.
2 mm.


||

ขนาดเส้น
ระยะห่าง

1.5 mm.
30 mm.

19. BM-M6822

(5.2 kg. / sqm.)

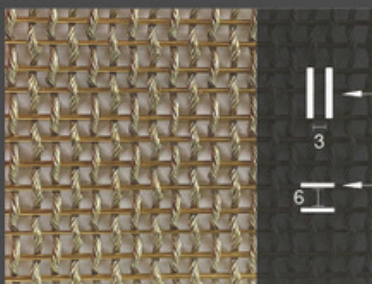

	↑		↑
3		3	
6		6	

||

ขนาดเส้น
ระยะห่าง

2 mm.
3 mm.


||

ขนาดเส้น
ระยะห่าง

1.5 mm.
6 mm.

20. BM-M2243

(6.45 kg. / sqm.)

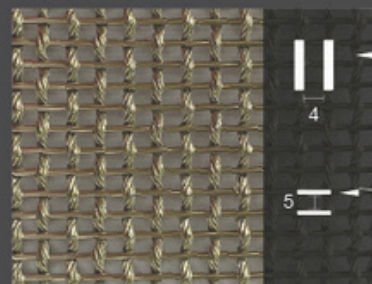

	↑		↑
4		4	
5		5	

||

ขนาดเส้น
ระยะห่าง

3 mm.
4 mm.


||

ขนาดเส้น
ระยะห่าง

1.5 mm.
5 mm.

21. BM-M7521

(5.2 kg. / sqm.)

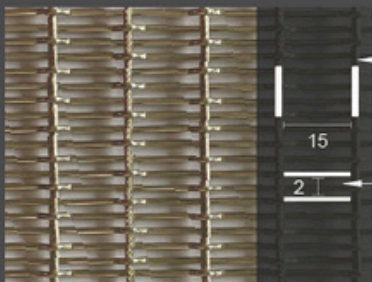

	↑		↑
15		15	
2		2	

||

ขนาดเส้น
ระยะห่าง

2 mm.
15 mm.


||

ขนาดเส้น
ระยะห่าง

1 mm.
2 mm.

22. BM-1230G

(9.38 kg. / sqm.)

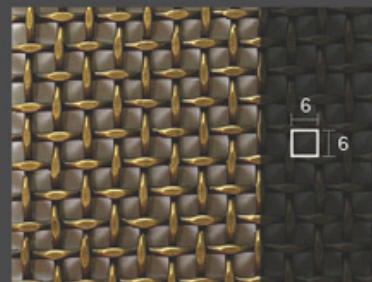

6	6	6	6
6 x 6 mm.			

||

ขนาดเส้น
ระยะห่าง

2 mm.
6 x 6 mm.

23. BM-3812

(7.95 kg. / sqm.)



15	2	15 x 2 mm.
----	---	------------

||

ขนาดเส้น
ระยะห่าง

2 mm.
15 x 2 mm.

24. BM-1015

(8.6 kg. / sqm.)



7	7	7 x 7 mm.
---	---	-----------

||

ขนาดเส้น
ระยะห่าง

3 mm.
7 x 7 mm.


Metal Fabric

ตาข่าย สแตนเลส

BLISS
metal
beyond limits

25. BM-9315PVD

(3.4 kg. / sqm.)

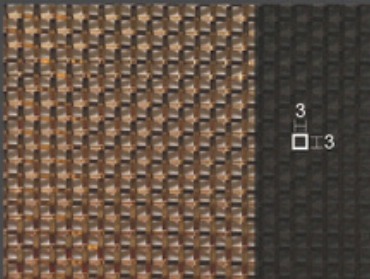

แนวตั้งและแนวนอน
ขนาดเส้น 1.5 mm.
ระยะห่าง
3 x 3 mm.

26. BM-1513


(5.2 kg. / sqm.)



แนวตั้งและแนวนอน
ขนาดเส้นเล็ก 1 mm.
ขนาดเส้นใหญ่ 4 mm.
ระยะห่าง
3 x 3 mm.
3 x 7 mm.

27. BM-9315G

(3.4 kg. / sqm.)

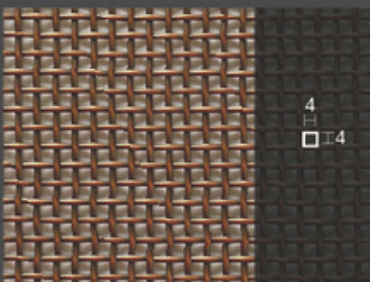

แนวตั้งและแนวนอน
ขนาดเส้น 1.5 mm.
ระยะห่าง
4 x 4 mm.

28. BM-9315


(3.4 kg. / sqm.)



แนวตั้งและแนวนอน
ขนาดเส้น 1.5 mm.
ระยะห่าง
4 x 4 mm.

29. BM-4993


(1.5 kg. / sqm.)

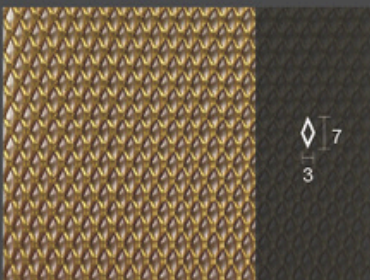


แนวตั้งและแนวนอน
ขนาดเส้น 1.5 mm.
ระยะห่าง
3 x 7 mm.

30. BM-S Z402


(8.7 kg. / sqm.)

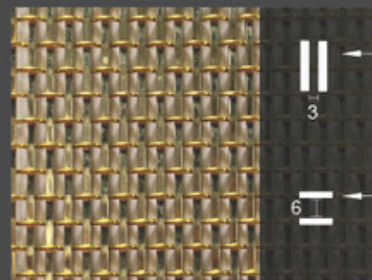

แนวตั้ง
ขนาดเส้น 1.5 mm.
ระยะห่าง 3 mm.
แนวนอน
ขนาดเส้น 2 mm.
ระยะห่าง 6 mm.

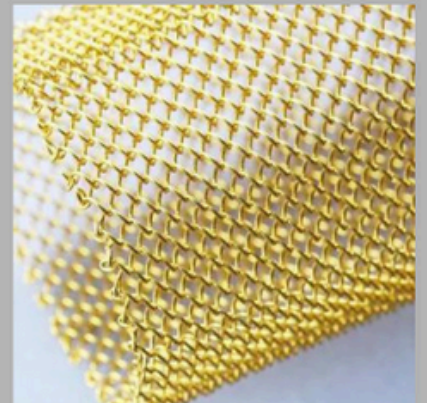

BMT-AG1006N
(1.5 kg. / sqm.)



ขนาด
ระยะห่าง 10 mm.


ขนาด
ยัดหุ้มได้มากที่สุด 15 mm.

ขนาด
เส้น 1.2 mm.

สำหรับการย่นของม่านที่สวยงาน
แนะนำให้เพิ่มความยาวของม่าน
ประมาณ 1.6 เท่าของความยาวพื้นที่


นอกเหนือจากมาตรฐานที่ระบุด้านบน ลูกค้าสามารถสั่งผลิตได้โดย:-

- ขนาด wire OD 0.8 mm. - pitch เล็กสุด 3.5 mm.
- ขนาด wire OD 1.2 mm. - pitch เล็กสุด 4 mm.
- ขนาด wire OD 1.5 mm. - pitch เล็กสุด 6 mm.
- ขนาด wire OD 2.0 mm. - pitch เล็กสุด 8 mm.

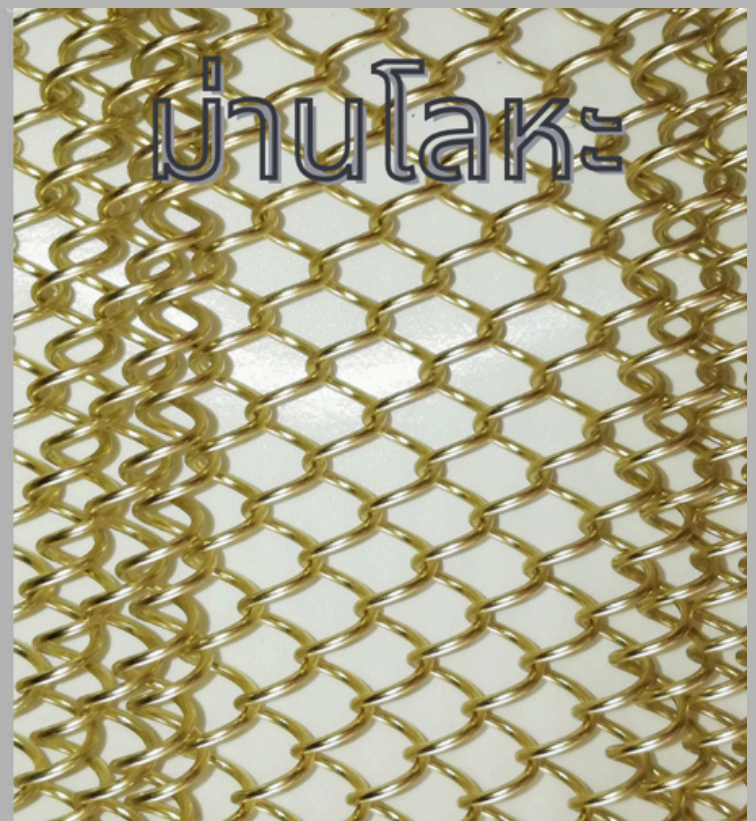






BLISS
B L I S S
DESIGN & CONSTRUCTION



หากใช้ไกล่ไฟ สามารถ
เปลี่ยนวัสดุเป็นสแตนเลสได้

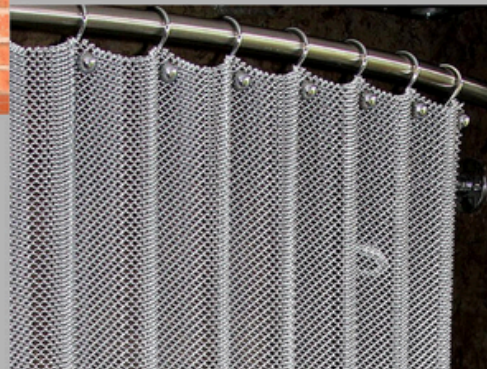

หรือ ใช้กับน้ำก็สามารถเปลี่ยน
วัสดุเป็นสแตนเลสได้

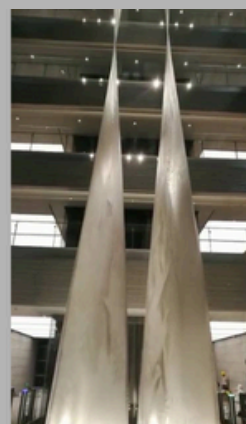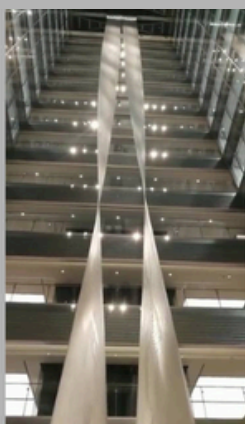

ใช้ทำเป็นทางน้ำตก

Code: BMT-AG0845

วัสดุ: สแตนเลส316

*มีการตรวจเกรดและออกreportคอนเฟิร์มเกรดก่อนส่งมอบ

