

# Metal Fabric

ตาข่าย สแตนเลส

**BLISS**  
metal  
beyond limits


## SOFT SERIES

แบบนิ่ม

หมายเหตุ : ทุกแบบสามารถทำสีตามต้องการได้

### A. BMT-14075


(7 kg. / sqm.)

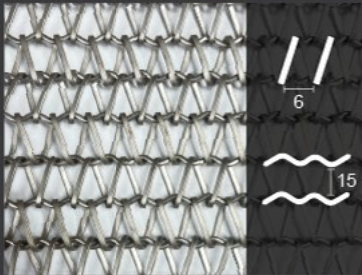

แนวตั้ง  
ระยะห่าง 6 mm.  
ขนาดเส้น  
• เส้นแบน 0.75 x 14 mm.  
• เส้นกลม 1.5 mm.  
Open area 50 %

### B. BMT-AG1006N

(1.5 kg. / sqm.)

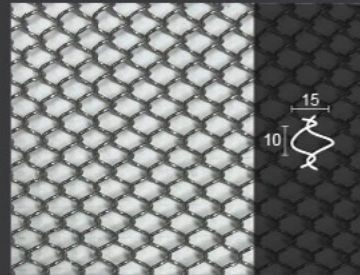

แนวตั้ง  
ระยะห่าง 10 mm.  
แนวนอน  
ยืดหยุ่นได้มากที่สุด 15 mm.  
ขนาดเส้น 1.2 mm.

สำหรับการย่นของม่านที่สวยงาน  
แนะนำให้เพื่อความยาวของม่าน  
ประมาณ 1.6 เท่าของความยาวพื้นที่

นอกเหนือจากขนาดที่ระบุด้านบน ลูกค้าสามารถสั่งผลิตได้โดย:-

- ขนาด wire OD 0.8 mm. - pitch เล็กสุด 3.5 mm.
- ขนาด wire OD 1.2 mm. - pitch เล็กสุด 4 mm.
- ขนาด wire OD 1.5 mm. - pitch เล็กสุด 6 mm.
- ขนาด wire OD 2.0 mm. - pitch เล็กสุด 8 mm.

## RIGID SERIES

แบบแข็ง

### C. BMT-F1510


(5.6 kg. / sqm.)



แนวตั้ง  
ระยะห่าง 11 mm.  
ขนาดเส้น 1.2 mm.  
ความหนา Fabric 9 mm.  
Open area 50 %

### D. BM-4005

(3.43 kg. / sqm.)

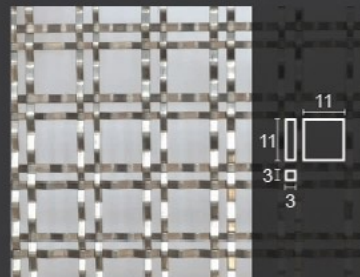


แนวตั้งและแนวนอน  
ระยะห่าง  
■ 3 x 3 mm.  
■ 3 x 11 mm.  
■ 11 x 11 mm.

ขนาดเส้น 1 x 2.5 mm.  
Open area 66.2 %

### E. BM-4006

(5 kg. / sqm.)

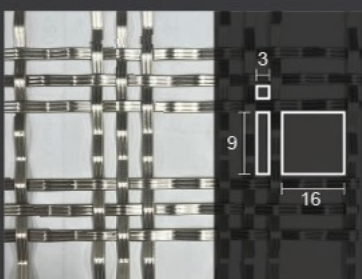

แนวตั้งและแนวนอน  
ระยะห่าง  
■ 3 x 3 mm.  
■ 3 x 9 mm.  
■ 16 x 16 mm.  
ขนาดเส้น 3 mm.  
Open area 60 %

### F. BM-1513

(5.5 kg. / sqm.)




แนวตั้งและแนวนอน  
ระยะห่าง  
■ 3 x 3 mm.  
■ 3 x 7 mm.

ขนาดเส้น  
• เส้นเล็ก 1 mm.  
• เส้นใหญ่ 4 mm.  
Open area 36.4 %

### G. BM-1510


(8.6 kg. / sqm.)

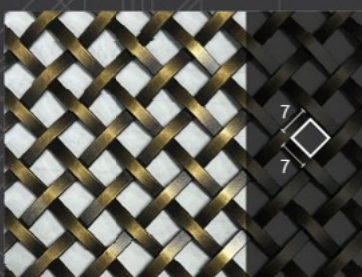

แนวตั้ง  
ระยะห่าง 7 x 7 mm.  
ขนาดเส้น 1.5 x 3.5 mm.  
Open area 42.2 %

### H. BM-2510

(8 kg. / sqm.)

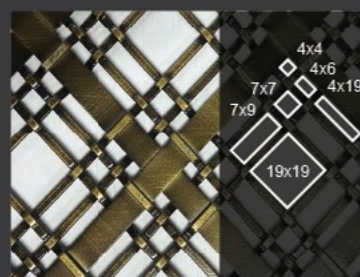


แนวตั้ง  
ขนาดเส้น  
• เส้นเล็ก 3 x 1.2 mm.  
• เส้นใหญ่ 10 x 1.2 mm.  
Open area 65 %

# Metal Fabric

## ตาข่าย สแตนเลส

**BLISS**  
metal  
beyond limits


1. BM-1060SS  
(7.2 kg. / sqm.)

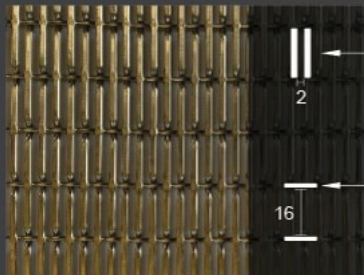

|| แนวตั้ง  
ขนาดเส้น  
ระยะห่าง 2 mm.  
2 mm.

|| แนวนอน  
ขนาดเส้น 1.5 mm.  
ระยะห่าง 16 mm.

2. BM-1060PVD  
(7.2 kg. / sqm.)

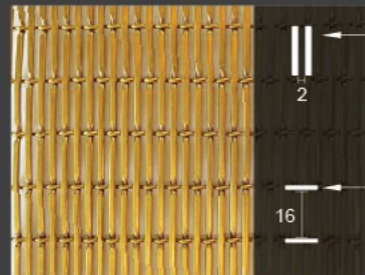

|| แนวตั้ง  
ขนาดเส้น 2 mm.  
ระยะห่าง 2 mm.

|| แนวนอน  
ขนาดเส้น 1.5 mm.  
ระยะห่าง 16 mm.

3. BM-1352G  
(8.75 kg. / sqm.)



|| แนวตั้ง  
ขนาดเส้น 1.5 mm.  
ระยะห่าง 7 mm.

|| แนวนอน  
ขนาดเส้น 2 mm.  
ระยะห่าง 4 mm.


4. BM-7558  
(6.1 kg. / sqm.)



|| แนวตั้ง  
ขนาดเส้น 2 mm.  
ระยะห่าง 4 mm.

|| แนวนอน  
ขนาดเส้น 3 mm.  
ระยะห่าง 6 mm.


5. BM-4514  
(11 kg. / sqm.)

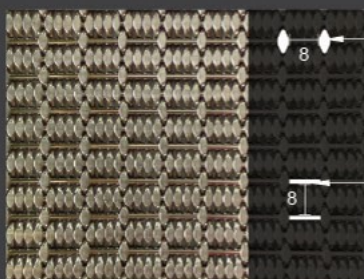

|| แนวตั้ง  
ขนาดเส้น 1.2 mm.  
ระยะห่าง 8 mm.


|| แนวนอน  
ขนาดเส้น 2 mm.  
ระยะห่าง 8 mm.

6. BM-8022  
(10 kg. / sqm.)

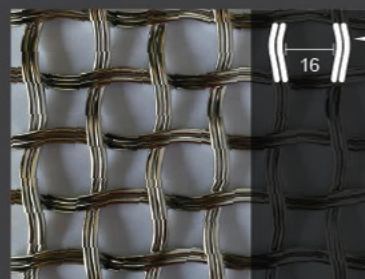


|| แนวตั้งและแนวนอน  
ขนาดเส้น 5 mm.  
ระยะห่าง 16 mm.

7. BM-7622G  
(4.83 kg. / sqm.)

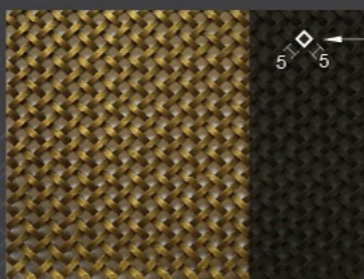

|| แนวเฉียง  
ขนาดเส้น 2 mm.  
ระยะห่าง 5 mm.

8. BM-1324  
(4 kg. / sqm.)

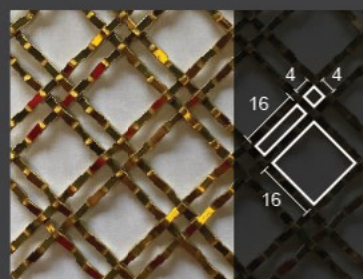

|| แนวเฉียง  
ขนาดเส้น 2 mm.  
ระยะห่าง


■ 4 x 4 mm.  
■ 4 x 16 mm.  
■ 16 x 16 mm.

# Metal Fabric

ตาข่าย สแตนเลส

**BLISS**  
metal  
beyond limits


9. BM-1421  
(3.3 kg. / sqm.)

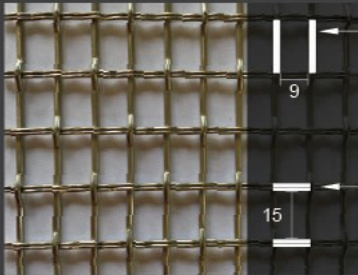

แนวตั้ง  
ขนาดเส้น  
ระยะห่าง 2 mm.  
9 mm.

แนวนอน  
ขนาดเส้น  
ระยะห่าง 2 mm.  
15 mm.


10. BM-1236  
(6.7 kg. / sqm.)

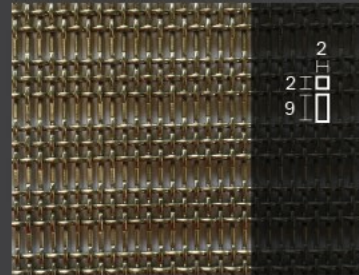

แนวตั้งและแนวนอน  
ขนาดเส้น 2 mm.  
ระยะห่าง 10 mm.


■ 2 x 2 mm.  
■ 2 x 9 mm.

11. BM-1516  
(6 kg. / sqm.)

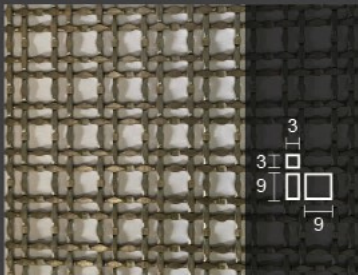


แนวตั้ง  
ขนาดเส้น 2.5 mm.  
ระยะห่าง 3 mm.  
3 x 3 mm.  
9 x 9 mm.  
3 x 9 mm.

12. BM-2721G  
(4.2 kg. / sqm.)

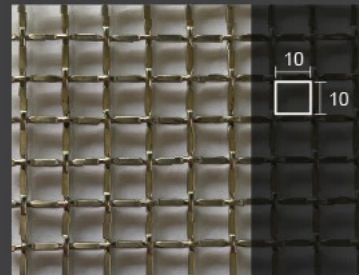

แนวตั้งและแนวนอน  
ขนาดเส้น 2 mm.  
ระยะห่าง 10 mm.


13. BM-1716  
(6.94 kg. / sqm.)

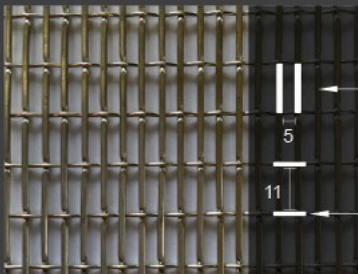

แนวตั้ง  
ขนาดเส้น 2 mm.  
ระยะห่าง 5 mm.

แนวนอน  
ขนาดเส้น 1.5 mm.  
ระยะห่าง 11 mm.


14. BM-1427  
(5.4 kg. / sqm.)

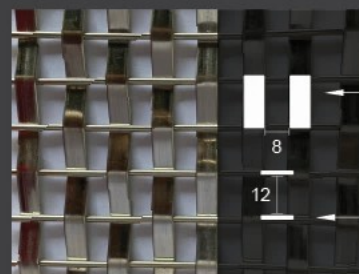

แนวตั้ง  
ขนาดเส้น 6 mm.  
ระยะห่าง 8 mm.

แนวนอน  
ขนาดเส้น 2 mm.  
ระยะห่าง 12 mm.


15. BM-1152  
(8.5 kg. / sqm.)

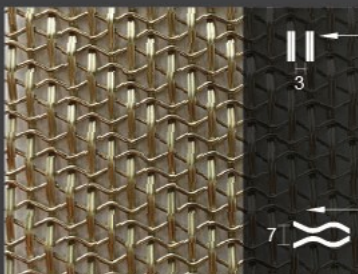

แนวตั้ง  
ขนาดเส้น 2 mm.  
ระยะห่าง 3 mm.

แนวนอน  
ขนาดเส้น 1.2 mm.  
ระยะห่าง 7 mm.

16. BM-2222  
(4.7 kg. / sqm.)

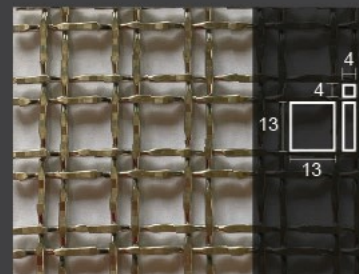


แนวตั้งและแนวนอน  
ขนาดเส้น 2 mm.  
ระยะห่าง 4 x 4 mm.  
4 x 13 mm.  
13 x 13 mm.

# Metal Fabric

ตาข่าย สแตนเลส

**BLISS**  
metal  
beyond limits


17. BM-M1913  
(8 kg. / sqm.)

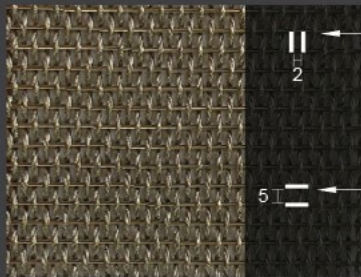

แนวตั้ง  
ขนาดเส้น  
ระยะห่าง 2 mm.  
2 mm.

แนวนอน  
ขนาดเส้น 1.5 mm.  
ระยะห่าง 5 mm.

18. BM-M3542  
(7.4 kg. / sqm.)

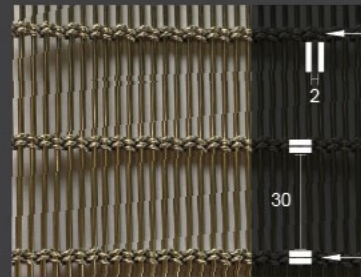

แนวตั้ง  
ขนาดเส้น 2 mm.  
ระยะห่าง 2 mm.

แนวนอน  
ขนาดเส้น 1.5 mm.  
ระยะห่าง 30 mm.


19. BM-M6822  
(5.2 kg. / sqm.)



แนวตั้ง  
ขนาดเส้น 2 mm.  
ระยะห่าง 3 mm.

แนวนอน  
ขนาดเส้น 1.5 mm.  
ระยะห่าง 6 mm.


20. BM-M2243  
(6.45 kg. / sqm.)

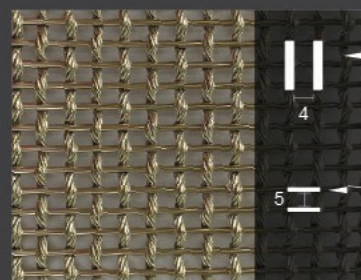

แนวตั้ง  
ขนาดเส้น 3 mm.  
ระยะห่าง 4 mm.

แนวนอน  
ขนาดเส้น 1.5 mm.  
ระยะห่าง 5 mm.


21. BM-M7521  
(5.2 kg. / sqm.)

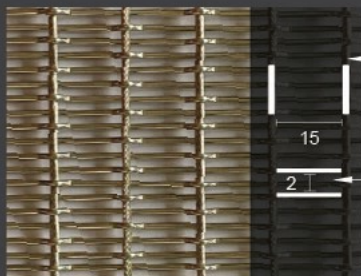

แนวตั้ง  
ขนาดเส้น 2 mm.  
ระยะห่าง 15 mm.

แนวนอน  
ขนาดเส้น 1 mm.  
ระยะห่าง 2 mm.

22. BM-1230G  
(9.38 kg. / sqm.)

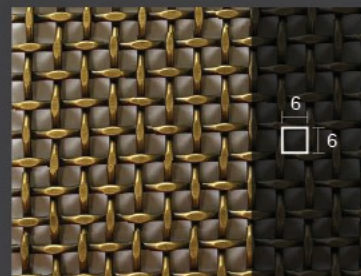

แนวตั้งและแนวนอน  
ขนาดเส้น 2 mm.

ระยะห่าง  
6 x 6 mm.


23. BM-3812  
(7.95 kg. / sqm.)



แนวตั้งและแนวนอน  
ขนาดเส้น 2 mm.

ระยะห่าง  
15 x 2 mm.

24. BM-1015  
(8.6 kg. / sqm.)

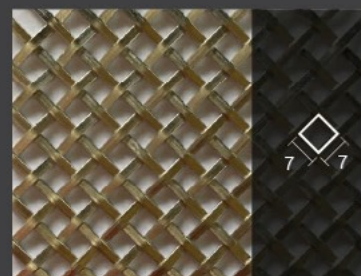

แนวเฉียง  
ขนาดเส้น 3 mm.


ระยะห่าง  
7 x 7 mm.

# Metal Fabric

## ตาข่าย สแตนเลส

**BLISS**  
metal  
beyond limits

25. BM-9315PVD  
(3.4 kg. / sqm.)

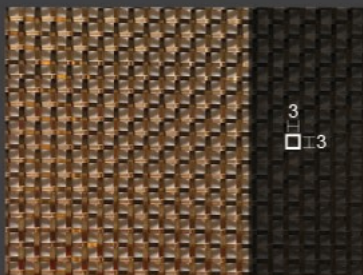


||แนวตั้ง||และ||แนวนอน||  
ขนาดเส้น 1.5 mm.  
ระยะห่าง  
3 x 3 mm.

26. BM-1513  
(5.2 kg. / sqm.)



||แนวตั้ง||และ||แนวนอน||  
ขนาดเส้นเล็ก 1 mm.  
ขนาดเส้นใหญ่ 4 mm.  
ระยะห่าง  
3 x 3 mm.  
3 x 7 mm.

27. BM-9315G  
(3.4 kg. / sqm.)

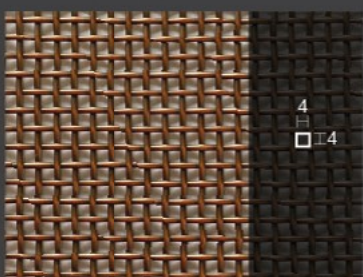


||แนวตั้ง||และ||แนวนอน||  
ขนาดเส้น 1.5 mm.  
ระยะห่าง  
4 x 4 mm.

28. BM-9315  
(3.4 kg. / sqm.)




||แนวตั้ง||และ||แนวนอน||  
ขนาดเส้น 1.5 mm.  
ระยะห่าง  
4 x 4 mm.

29. BM-4993  
(1.5 kg. / sqm.)

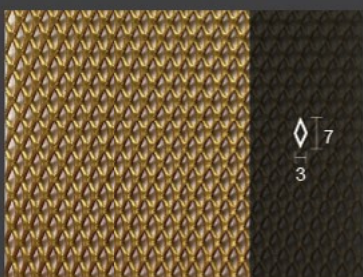

||แนวตั้ง||และ||แนวนอน||  
ขนาดเส้น 1.5 mm.  
ระยะห่าง  
3 x 7 mm.

30. BM-S Z402  
(8.7 kg. / sqm.)

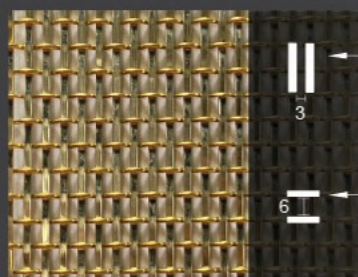

||แนวตั้ง||  
ขนาดเส้น 1.5 mm.  
ระยะห่าง 3 mm.  
||แนวนอน||  
ขนาดเส้น 2 mm.  
ระยะห่าง 6 mm.